



LASER MULTIFUNCIONAL




Produtividade Inteligente

Um só toque. Infinitas possibilidades.



Lexmark MFP X850e/X852e/X854e
MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA DEPARTAMENTAL

Distribuidor Autorizado



www.lexmark.com



As especificações estão sujeitas a modificações sem prévio aviso. MarkNet, Lexmark e Lexmark com o desenho do diamante são marcas comerciais da Lexmark International Inc., registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países. PCL é marca registrada da Hewlett-Packard Company. PostScript é marca registrada da Adobe Systems Incorporated, registrada nos Estados Unidos. As demais marcas pertencem aos seus respectivos titulares.



Lexmark MFP

X850e/X852e/X854e



- Controle os custos e melhore a qualidade
- Torne mais eficiente o fluxo de trabalho
- Solução completa para as necessidades dos grandes departamentos da empresa.


Lexmark MFP X850e/X852e/X854e



Especificações do produto

Classe de produto	Multifuncional a laser para grandes grupos de trabalho
Velocidades	
Impressão (carta)	X850e: Até 35 ppm; X852e: até 45 ppm; X854e: até 55 ppm
Cópia (carta)	X850e: Até 35 ppm; X852e: até 45 ppm; X854e: até 55 ppm
Digitalizar (carta)	Monocromático: até 55 ppm; em cores até 27,5 ppm
Tempo de impressão da primeira página	Não mais que 7 segundos
Resolução de cópia:	600 x 600 ppp; Impressão: 1.200 x 1.200 ppp, Impressão com qualidade de imagem 2.400, 600 x 600 ppp
Processador	625 MHz
Memória (padrão/máxima)	256 MB / 768 MB
Conectividade	
Impressão padrão:	Paralelo, USB, Ethernet, Digitalizar: Ethernet; Interface direta USB para digitalização e impressão; Leitor de cartão: USB
Local opcional:	Serial, rede, sem fios (Wireless), Coax/Twinax
Slots opcionais	Slots para DRAM DIMM: 1; slot ISP (INA): 1; Cartão firmware / slots para memória Flash: 2
Linguagem da impressora	PostScript 3, PCL 6, ferramenta de migração PPDS e impressão direta PDF v1.5
Fontes	PostScript: escalável até 158; PCL: escalável até 89 incluindo OCR-A, OCR-B e Código 3 de 9 códigos de barras, 2 bits correlacionados; PPDS: escalável até 39,5 bits correlacionados
Sistemas operacionais	Microsoft Windows, Mac, Novell, Unix e Linux Para obter uma lista completa de compatibilidades, acesse o site www.lexmark.com
Níveis de ruído	Impressão: 53 dBA; Copiar: 56 dBA; digitalizar: 54 dBA; no modo em espera 32 dBA
Dimensão (AxLxP)	MFP: 25 pol. x 25,5 pol. x 43 pol. (640 mm x 700 mm x 1.095 mm) MFP e terminador: 48 pol. x 26 pol. x 43 pol. (1.224 mm x 700 mm x 1.095 mm) MFP e alimentador de alta capacidade: 41 pol. x 25,5 pol. x 43 pol. (1.046 mm x 700 mm x 1.095 mm) Totalmente configurado: 64 pol. x 26 pol. x 43 pol. (1.630 mm x 700 mm x 1.095 mm)
Peso	MFP: 233 lb (105,7 kg) MFP e Terminador: 348 lb (157,7 kg) MFP e alimentador de alta capacidade: 297 lb (134,7 kg) Totalmente configurado: 412 lb (163,7 kg)
Capacidade de papel	
Entrada padrão	3.100
Entrada máxima	5.100
Saída padrão	500
Saída máxima	3.800
Opções de papel	
Entrada padrão	5
Entrada máxima	6
Saída padrão	1
Saída máxima	3
Informação sobre mídias	
Tipos de papel	Comum, etiquetas de papel, papel-cartão, transparências, envelopes
Tamanho	Carta, Ofício, Tablóide, A4, A5, A3, JIS B5, JIS B4, Executivo, Folio, Statement, Universal (3.5 pol. x 3.8 pol. até 11,7 pol. x 17 pol.), envelopes (7-3/4, 9, 10, DL, C5)
Gramatura	Papel comum: 18 a 60 lb (60 a 216 g/m2); papel espesso: índice até 110 lb (199 g/m2)
Garantia	1 ano on-site

Na caixa



Lexmark X850e MFP

- Cartucho de toner
- Fotocondutor
- Disco rígido de 40 GB
- Folha de configuração
- CD com Software e documentação
- Folha de garantia
- Cabo de alimentação
- Cabo telefônico RJ-11

Lexmark X852e MFP

- Cartucho de toner
- Fotocondutor
- Disco rígido de 40 GB
- Folha de configuração
- CD com Software e documentação
- Folha de garantia
- Cabo de alimentação
- Cabo telefônico RJ-11

Lexmark X854e MFP

- Cartucho de toner
- Fotocondutor
- Disco rígido de 40 GB
- Folha de configuração
- CD com Software e documentação
- Folha de garantia
- Cabo de alimentação
- Cabo telefônico RJ-11


Suprimentos e acessórios

Suprimentos	Cartucho de toner (rendimento para 30,000 páginas)	X850H21G
	Kit fotocondutor X850e (rendimento para 70,000 páginas)	X850H22G
	Kit fotocondutor X852e (rendimento para 60,000 páginas)	
	Kit fotocondutor X854e (rendimento para 48,000 páginas)	
	Kit de manutenção	40X2376
Opções de Memória / Flash	DRAM de 128 MB	13N1523
	DRAM de 256 MB	13N1524
	DRAM de 512 MB	13N1526
	Cartão Flash de 32MB	1021208
	Cartão Flash de 64MB	1021209

Opcionais

Descrição	Peça	Descrição	Peça
Lexmark X850e, X852e, X854e Alimentador de alta capacidade de 2000 folhas	15R0145	Cartão Lexmark para fontes chinês simplificado	1021241
Lexmark X850e, X852e, X854e Alimentador duplo de 2000 folhas (padrão no equipamento)	15R0120	Cartão Lexmark para fontes chinês tradicional	1021242
Lexmark X850e, X852e, X854e Unidade de acabamento 2/3 (carta)	15R0144	Cartão Lexmark para fontes coreanas	1021243
Lexmark X850e, X852e, X854e Unidade de acabamento 2/4 (A4)	15R0143	Adaptador Lexmark para impressão sem Fio 802.11g	1010042
Lexmark 128MB DDR DIMM	13N1523	Servidor de impressão Fast Ethernet MarkNet N8000, Lexmark	14S0230
Lexmark 256MB DDR DIMM	13N1524	Servidor de impressão Fast Ethernet MarkNet N8020, Lexmark	14S0200
Lexmark 512MB DDR DIMM	13N1526	Servidor de impressão Fast Ethernet MarkNet N8030, Lexmark	14S0220
Cartão Flash Lexmark de 32MB	1021208	Servidor de impressão sem Fio MarkNet N8050 802.11g	14S0165
Cartão Flash Lexmark de 64MB	1021209	Cabo paralelo bidirecional (10 pés) - RoHS	1021231
Cartão Lexmark para fontes coreanas	1021240	Cabo serial (50 pés)	1038693
Cartão Lexmark de formulários para X85X	15R0094	Cabo USB de 2 metros - RoHS	1021294
		Cartão Lexmark para interface serial RS-232C	1021092

Opções de manuseio de papel

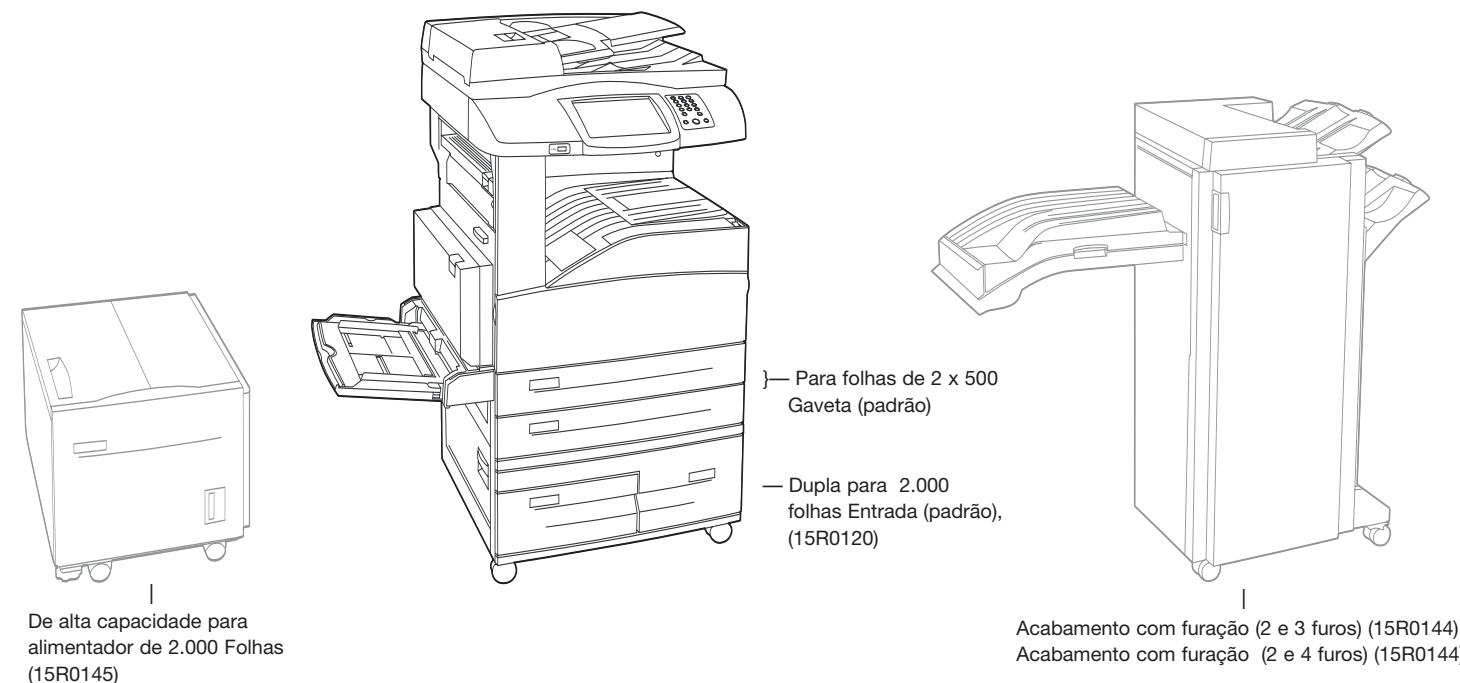

Informação adicional

Rendimento médio do cartucho, medido em páginas-padrão. O valor de rendimento especificado está de acordo com as normas ISO/IEC 19752